


ПИТАТЕЛИ КАЧАЮЩИЕСЯ ПК

Предназначены для выгрузки с малой производительностью из бункера крупных кусковых материалов крупностью химически не агрессивных, с температурой не выше +50°C.

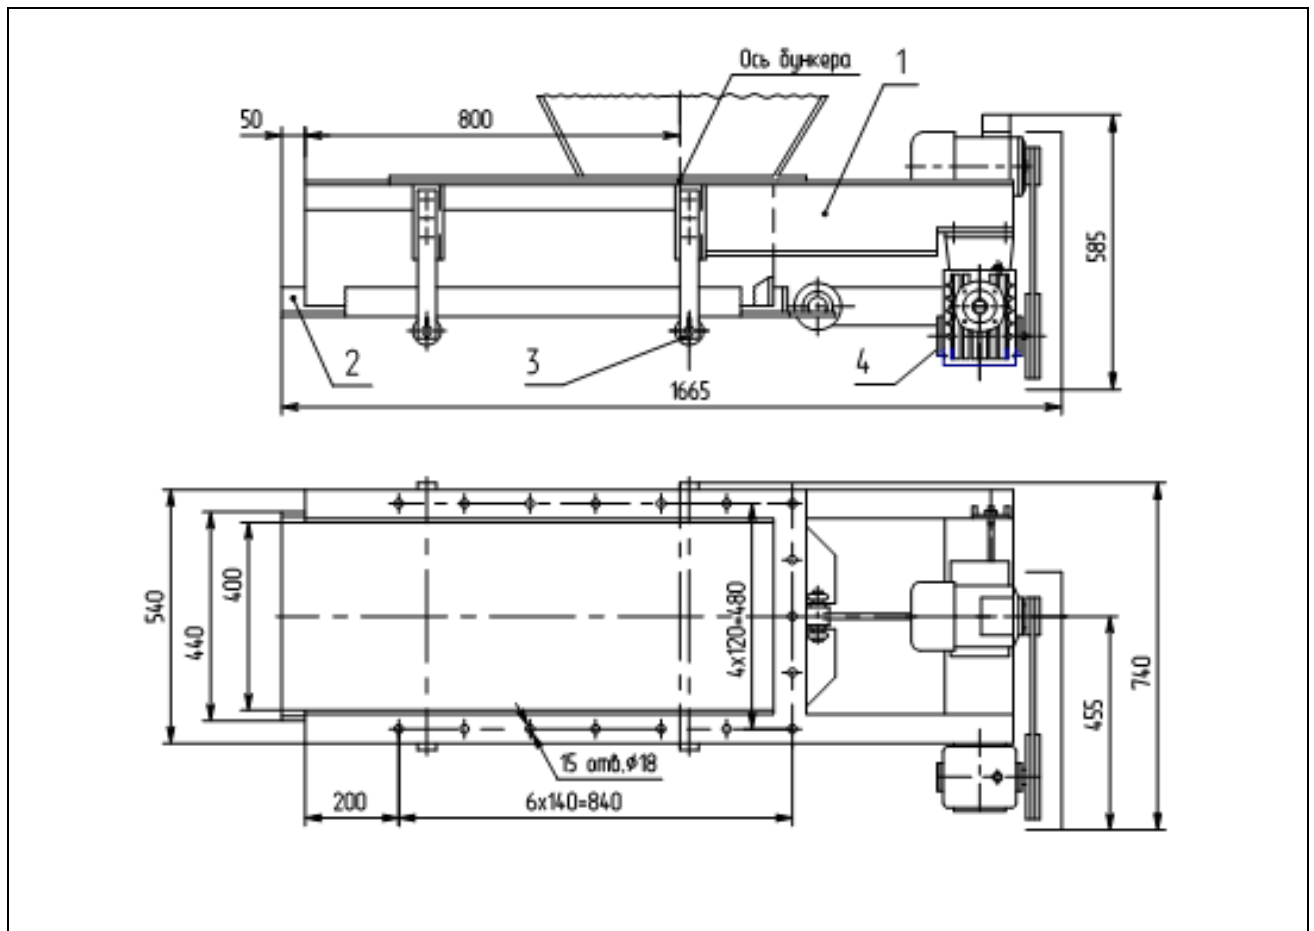

Состав питателя:

1 - корпус; 2 - стол; 3 - катковые опоры; 4 - привод.

Состоит из корпуса, относительно которого совершает возвратно-поступательное движение стол, установленный на катковых опорах. Опоры стола и привод закреплены на корпусе питателя.

Техническая характеристика

Показатели	Значение	
	ПК-0,2	ПК-0,4
Максимальная крупность транспортируемого куска, мм	150	250
Производительность, м ³ /ч *	0,1	1,8
Длина транспортирования, мм	424	800
Проходное сечение, мм:		
	ширина	200
высота	160	250
Амплитуда качания стола, мм	26	120
Число качаний в мин	2,5	2...3
Мощность двигателя, кВт	0,25	0,25
Габаритные размеры (LxВxH), мм	1237x730x572	1665x740x585
Масса, кг	200	300

Достоинства

- ✓ Малая производительность при подаче крупнокускового сырья
- ✓ Простота и надежность работы
- ✓ Низкие энергозатраты